

Технические характеристики

Модель	AC-S74V
Матрица	1/3" SONY Super HAD II CCD
Процессор	SONY Effio-E
Количество эффективных пикселей	1020(Г)х508(В)
Разрешение по горизонтали	700 твл
Минимальная освещенность	0.001 лк
Отношение сигнал/шум	Не менее 48 Дб
Синхронизация	Внутренняя
Электронного затвор	АВТО, 1/50с~1/100,000с
Видео выход	1Vpp, 75 Ом
Регулировка усиления (AGC)	АВТО
Дальность ИК подсветки	40 м (φ 5 x 42 диода)
Дополнительные функции	OSD меню, UTC, DWDR, 2DNR, Smart IR
Объектив	2.8-12 мм (ручная фокусировка)
Напряжение питания / Ток потребления	DC 12 В (+/-10%) / 850 мА
Габаритные размеры	306 x 97 x 110 мм
Вес	1.6 кг
Рабочая температура	-40~+50°C
Температура хранения	-30~+60°C

Примечание: Дизайн и технические характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления.

Комплект поставки

1. Уличная камера AC-S74V - 1 шт.
2. Крепеж - 1 комп.
3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Транспортировка и хранение

- Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.
- Хранение изделий в транспортной таре на складах продавца и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Amatek

Подробная информация: www.amatek.ru

Федеральная служба поддержки:

Тел.: **8-800-707-10-40** (звонок по России бесплатный)

Адрес сервисного центра

194100 Россия, Санкт-Петербург,

ул. Литовская, д.10

Тел. 8-800-707-10-40

(звонок по России бесплатный)

Эл. почта: remont@amatek.ru

AMATEK AC-S74V

ЦВЕТНАЯ УЛИЧНАЯ КАМЕРА РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Внимание: Перед включением камеры, ознакомьтесь с данным Руководством по эксплуатации!

CE RoHS

EAC

Описание

Спасибо за выбор оборудования марки AMATEK! Цветная телевизионная камера AC-S74V предназначена для визуального наблюдения контролируемых зон в составе охранной системы видеонаблюдения. Камера оснащена 1/3" CCD 960H сенсором высокого разрешения и DSP процессором SONY Effio-E, что позволяет получать четкое изображение с естественной цветопередачей. Камера имеет влагозащищенный корпус с классом защиты IP66, оснащенный дополнительным обогревателем для работы на улице при температурах

Основные функции

* Автоматическая регулировка усиления (AGC)

Встроенная система AGC позволяет получать изображение высокой четкости в условиях низкой освещенности.

* Стандарт видеосигнала

Камера позволяет получать видеосигнал стандартов PAL или NTSC.

* Объектив 2,8 - 12 мм


Камера имеет встроенный вариофокальный объектив с диапазоном фокусных расстояний 2,8 - 12 мм, что позволяет в ручном режиме изменять угол обзора камеры в диапазоне от 95° до 26°.



Примечания:

- Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.
- Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 100 вольт.
- Блок питания должен соответствовать заявленным в данной инструкции требованиям.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на объектив камеры.
- Не устанавливайте камеру вблизи источников тепла.
- Не подвергайте устройство воздействию дождя или воды.
- Если камера находилась в условиях отрицательной температуры, то перед включением ее необходимо выдержать не менее 4 часов при комнатной температуре.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем
- Для подключения рекомендуется использование кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом (для видеосигнала) и кабеля электротехнического с сечением провода не менее 0,75 мм (для питания камеры).

Подключение

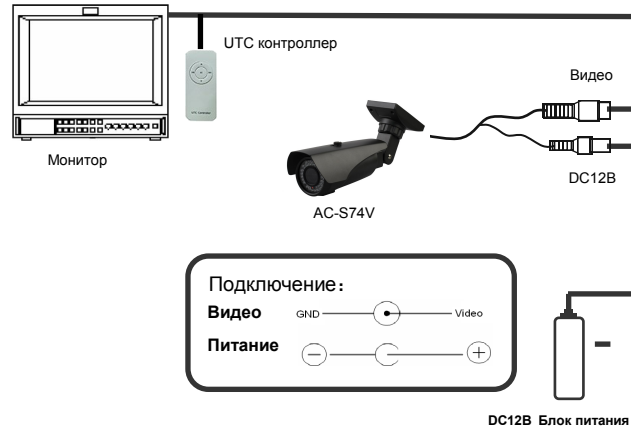

Примечание: Для удобства настройки функций в меню камеры используйте UTC контроллер (приобретается дополнительно)

Возможные проблемы

1. Нет изображения после подачи питания

- Проверьте исправность источника питания и полярность подключения.
- Проверьте правильность подключения камеры к регистратору (монитору) и целостность кабельных соединений.

2. Высокий уровень помех на изображении

- Возможно нестабильное питающее напряжение, либо имеются скачки сетевого напряжения. Используйте фильтр сетевого напряжения или установите более качественный источник питания.
- Проверьте качество и целостность кабельных соединений.
- Проверьте монитор и остальное подключенное оборудование.

3. Размытое изображение

- Соединительные кабели подключены неправильно или имеют высокое сопротивление.
- При длине кабельных линий больше 300м рекомендуется использовать усилитель видеосигнала или устройство передачи видеосигнала по витой паре.

Примечание: Не пытайтесь разбирать камеру. Если камера не работает, обратитесь к продавцу или в сервисный центр.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления (дата изготовления указана в серийном номере на корпусе устройства).

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- Несоответствие серийного номера, предъявляемого оборудования, серийному номеру, указанному в паспорте изделия;
- Наличие явных или скрытых механических, термических, химических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
- Выявленное, в процессе ремонта, несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа;
- Повреждение гарантийных этикеток или пломб (если таковые имеются);
- Наличие внутри корпуса оборудования влаги и/или посторонних предметов, независимо от их природы;
- Отказ оборудования, вызванный воздействием

Комплектность изделия проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы продавца.

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Подпись покупателя _____

Продавец _____

МП

