


1) Поиск устройств


Нажмите кнопку «Search» для поиска доступных устройств в локальной сети.

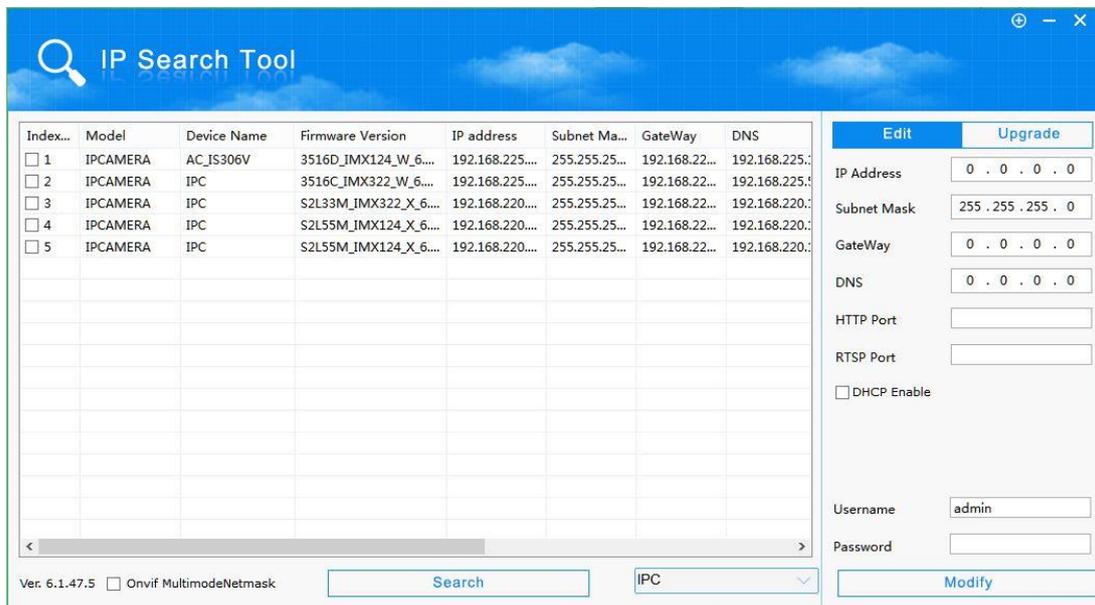

2) Изменение сетевых параметров устройств


Выберите нужное устройство из списка. Далее в панели сетевых параметров, расположенной справа, введите новые значения параметров: IP address, Subnet mask, Gateway, DNS, HTTP port. Введите Username и Password для доступа к выбранному устройству. Нажмите «Modify» для вступления изменений в силу.

Ниже приведен пример изменения сетевых параметров устройства:

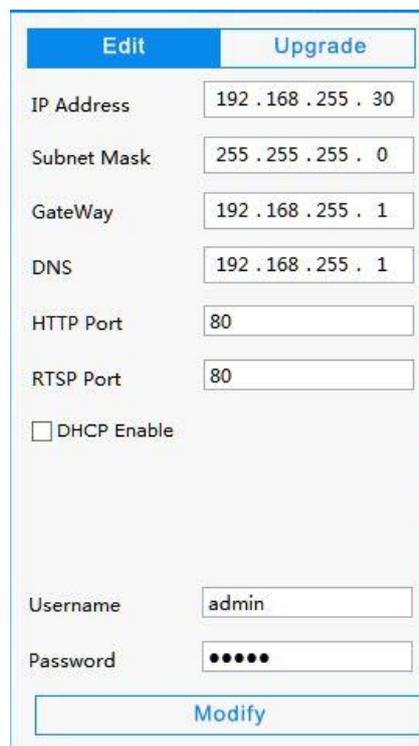

3) Обновление ПО устройств

Выберите устройство для обновления программного обеспечения, нажмите кнопку «Upgrade», в поле «File Path» нажмите кнопку «Browse» и выберите файл с обновленной прошивкой. Введите Username и Password для доступа к выбранному устройству. Далее нажмите кнопку «Upgrade» для начала процесса обновления.

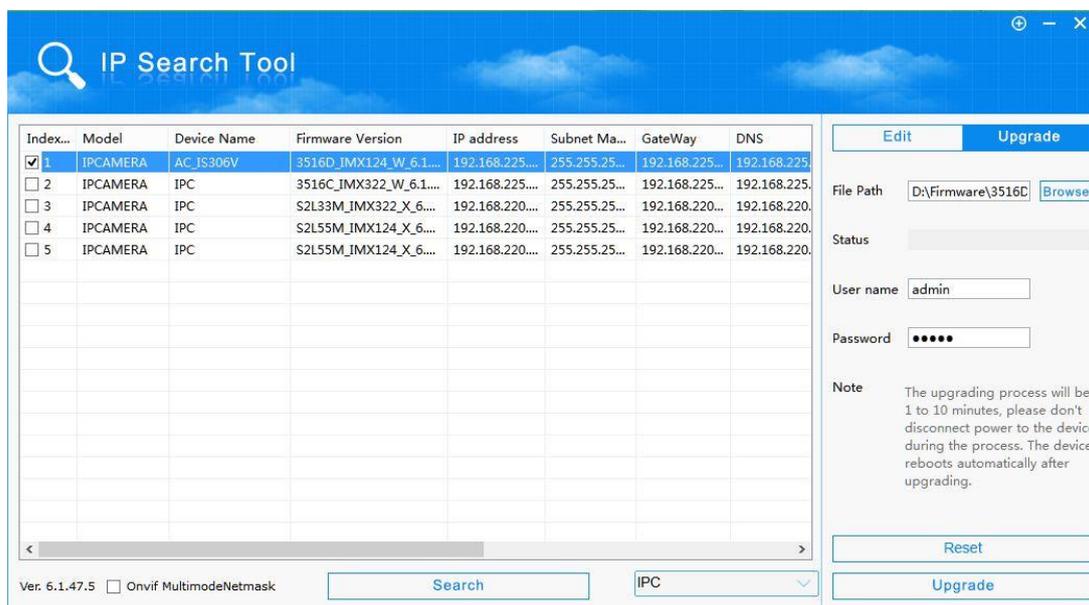

Примечание: Процесс обновления прошивки может занимать от 1 до 10 минут. Пожалуйста, не выключайте питание устройства во время всего процесса обновления. Устройство автоматически перезагрузится после завершения процесса.

4) Возврат к заводским установкам

При необходимости вы можете сделать возврат устройства к заводским установкам. Выберите устройство из списка и введите Username и Password. Далее нажмите кнопку «Reset».

