


Сброс пароля Администратора


В связи с участвовавшими случаями попыток несанкционированного доступа к видеорегистраторам производитель усложнил процедуру сброса пароля Администратора.

При утере пароля Администратора необходимо выполнить следующие шаги для восстановления доступа к управлению видеорегистратором:

1. Нажмите значок со знаком вопроса в меню «Вход в систему»

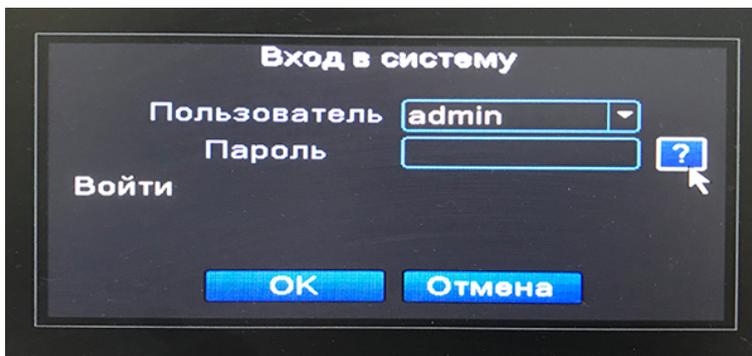


2. В открывшемся меню «Вопросы безопасности» выберите необходимые вопросы и введите ответы. Далее нажмите «ОК» для завершения процедуры сброса пароля.

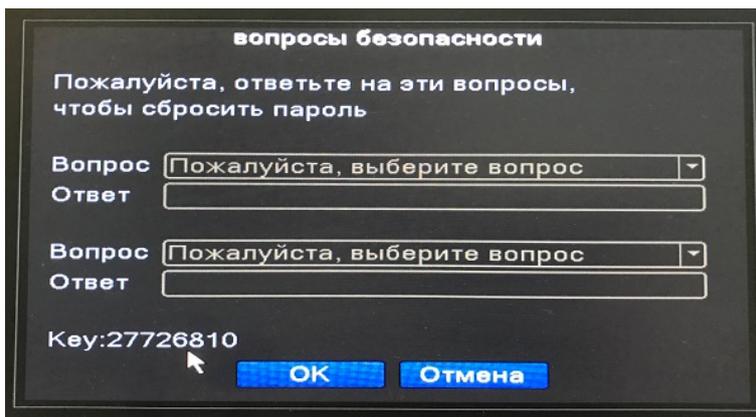

Внимание! Если в вашем видеорегистраторе не были заранее указаны ответы на вопросы безопасности, вам необходимо воспользоваться процедурой сброса пароля Администратора с использованием Key номера.

3. Свяжитесь с сервисным центром компании **AMATEK** и укажите Key номер вашего видеорегистратора

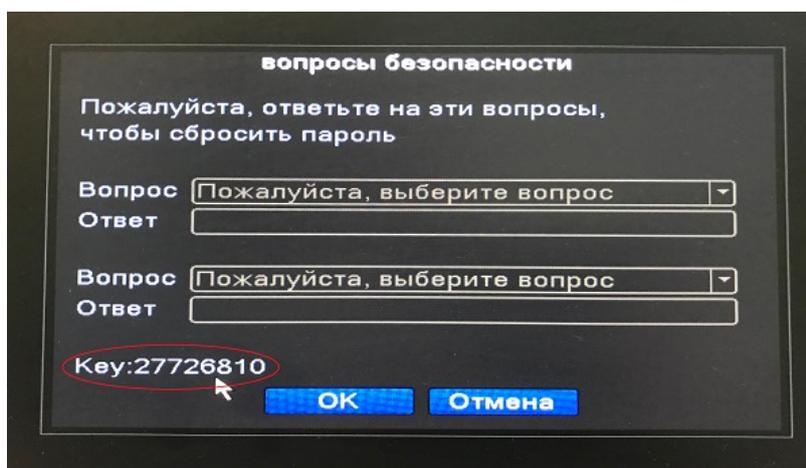

Внимание! Key номер действителен в течение текущей даты, поэтому рекомендуем обращаться в сервисный центр в начале рабочего дня.


4. На основании Key номера сервисный центр компании **AMATEK** пришлет временный пароль для сброса пароля Администратора.

Внимание! Временный пароль действителен только в течение текущей даты. На следующую дату необходимо получать новый временный пароль.


5. Введите временный пароль в меню «Вход в систему» и нажмите ОК. При успешном выполнении процедуры сброса пароля видеорегистратор перезагрузится в состояние без заданного пароля Администратора.
6. Войдите в систему без указания пароля Администратора. Перейдите в меню «Учетные записи» и задайте новый пароль Администратора.

Внимание! Настоятельно рекомендуем указать ответы на контрольные вопросы безопасности для сброса пароля Администратора.

7. Перейдите в закладку «Вопрос» меню «Учетные записи»

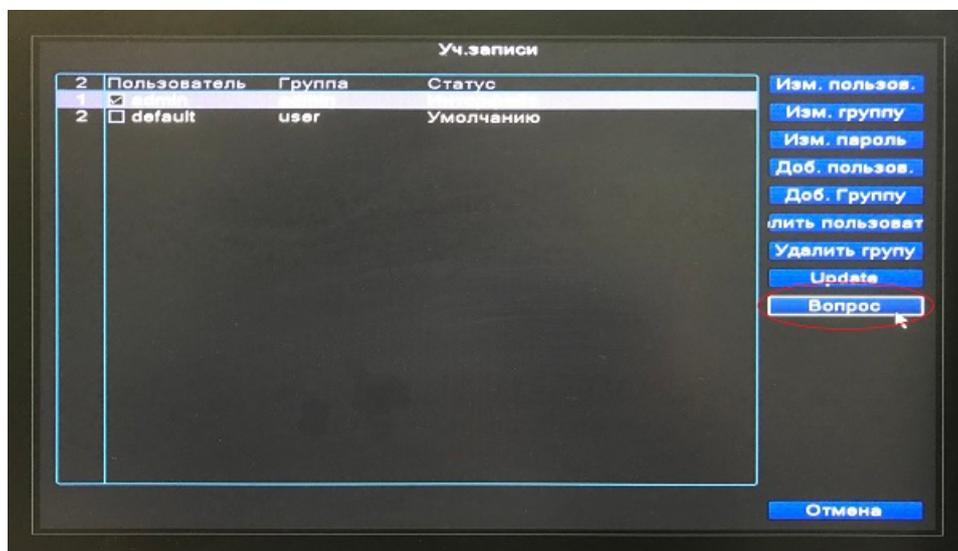

8. Выберите контрольные вопросы и укажите ответы. Далее нажмите «ОК»

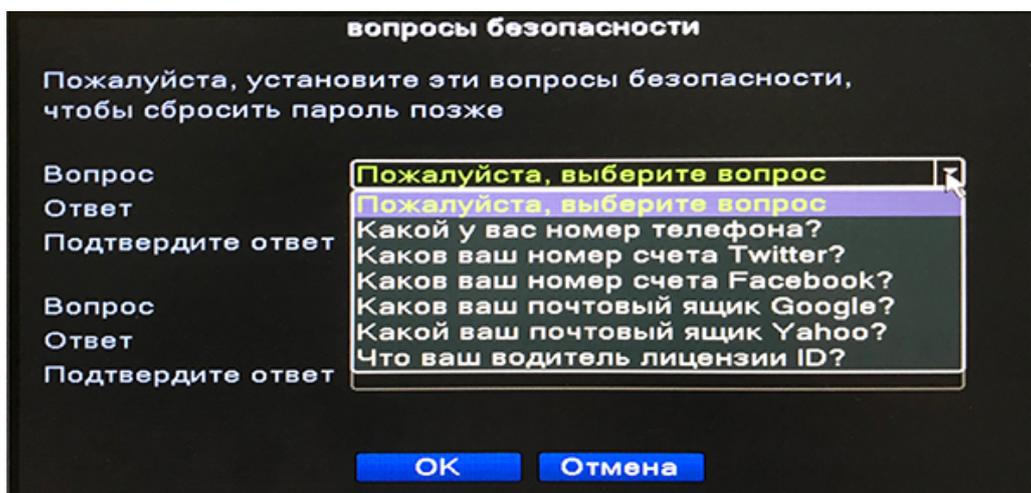

Внимание! Надежно запомните и/или запишите пароль Администратора и ответы на контрольные вопросы для сброса пароля.